


Schritt 1:
Abdeckung Spannräder entfernen
(ist an 6 Stellen fest, kommt sehr leicht runter)

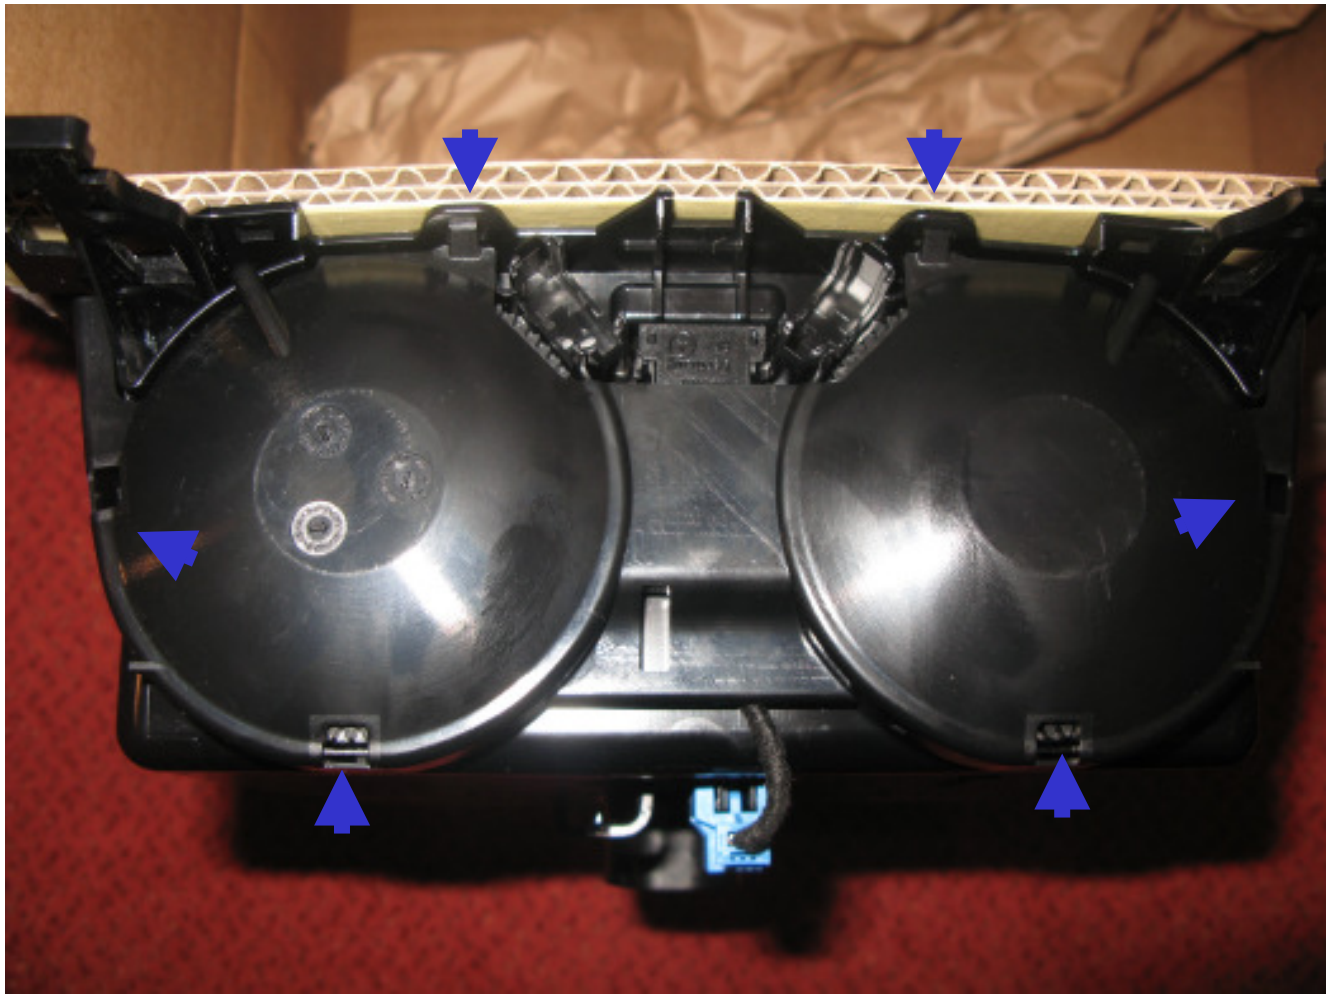


Schritt 2:
Fach ganz öffnen damit die Seile verspannt werden – Wichtig!

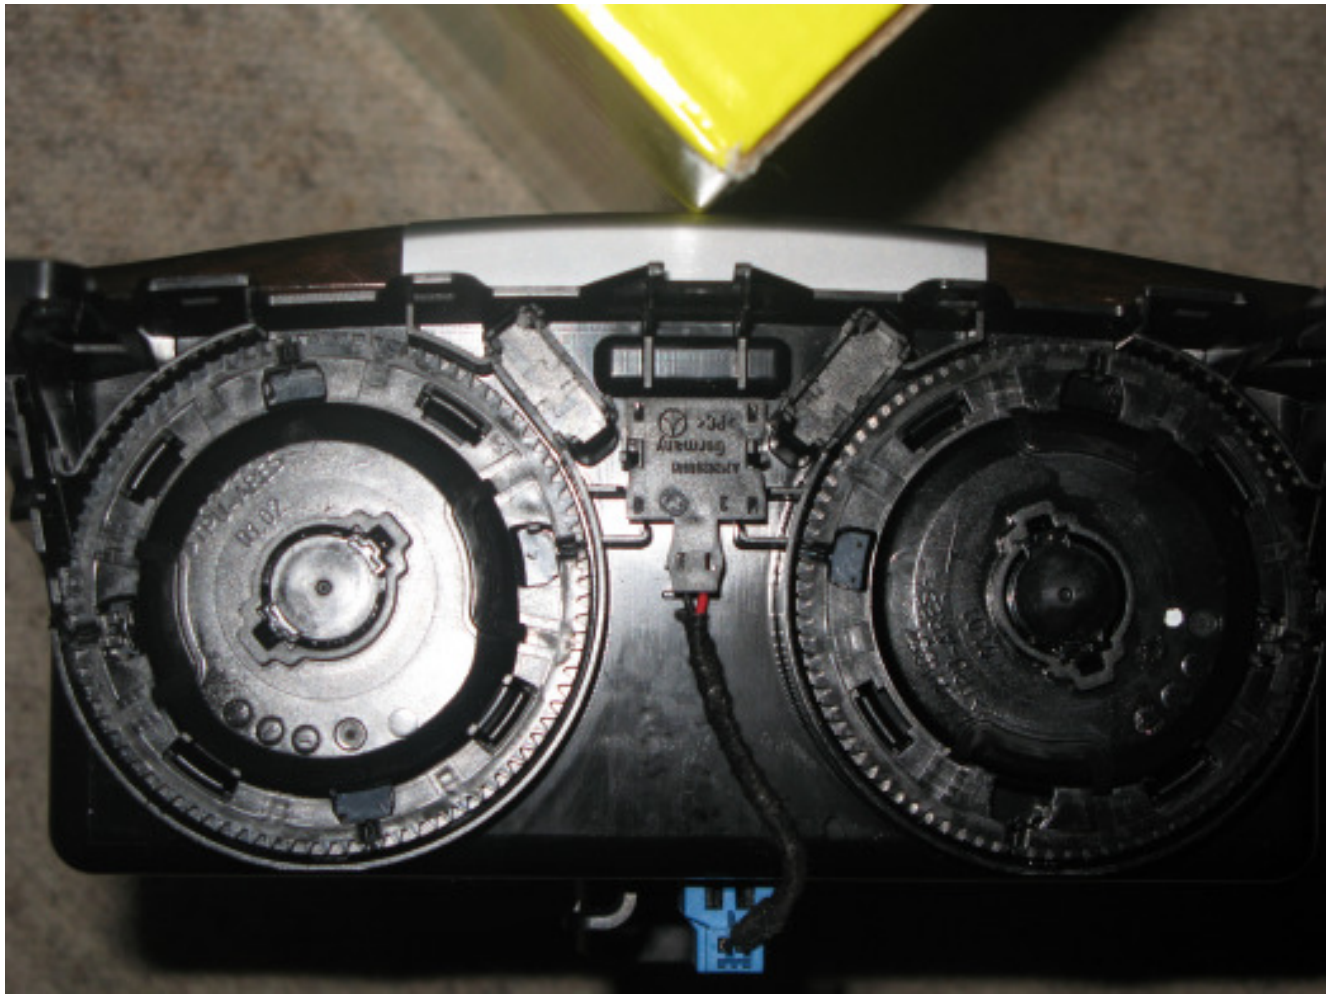

Schritt 3:
Position der Seilbefestigung an linken Rad merken oder markieren, Rad festhalten, Seil aushängen, Rad weiterdrehen um die Spannkraft zu erhöhen, Seil wieder einhängen

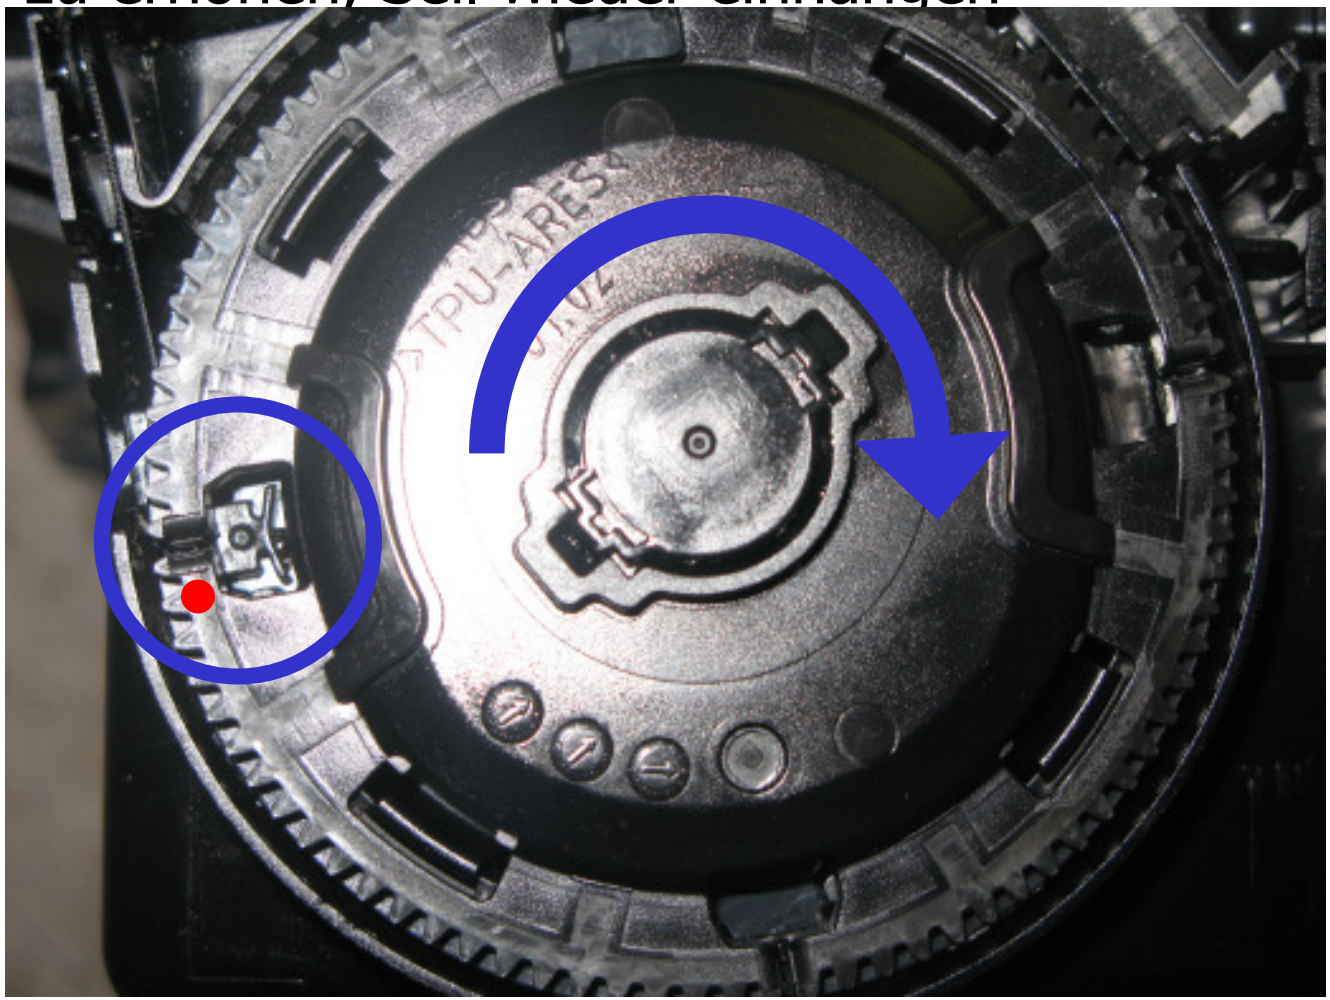

Schritt 3:
Falls das Rad losgelassen wird ist es nicht tragisch:
original waren 3 Umdrehungen vorspannung vorhanden
nun habe ich es auf 5 Umdrehungen LI & RE eingestellt

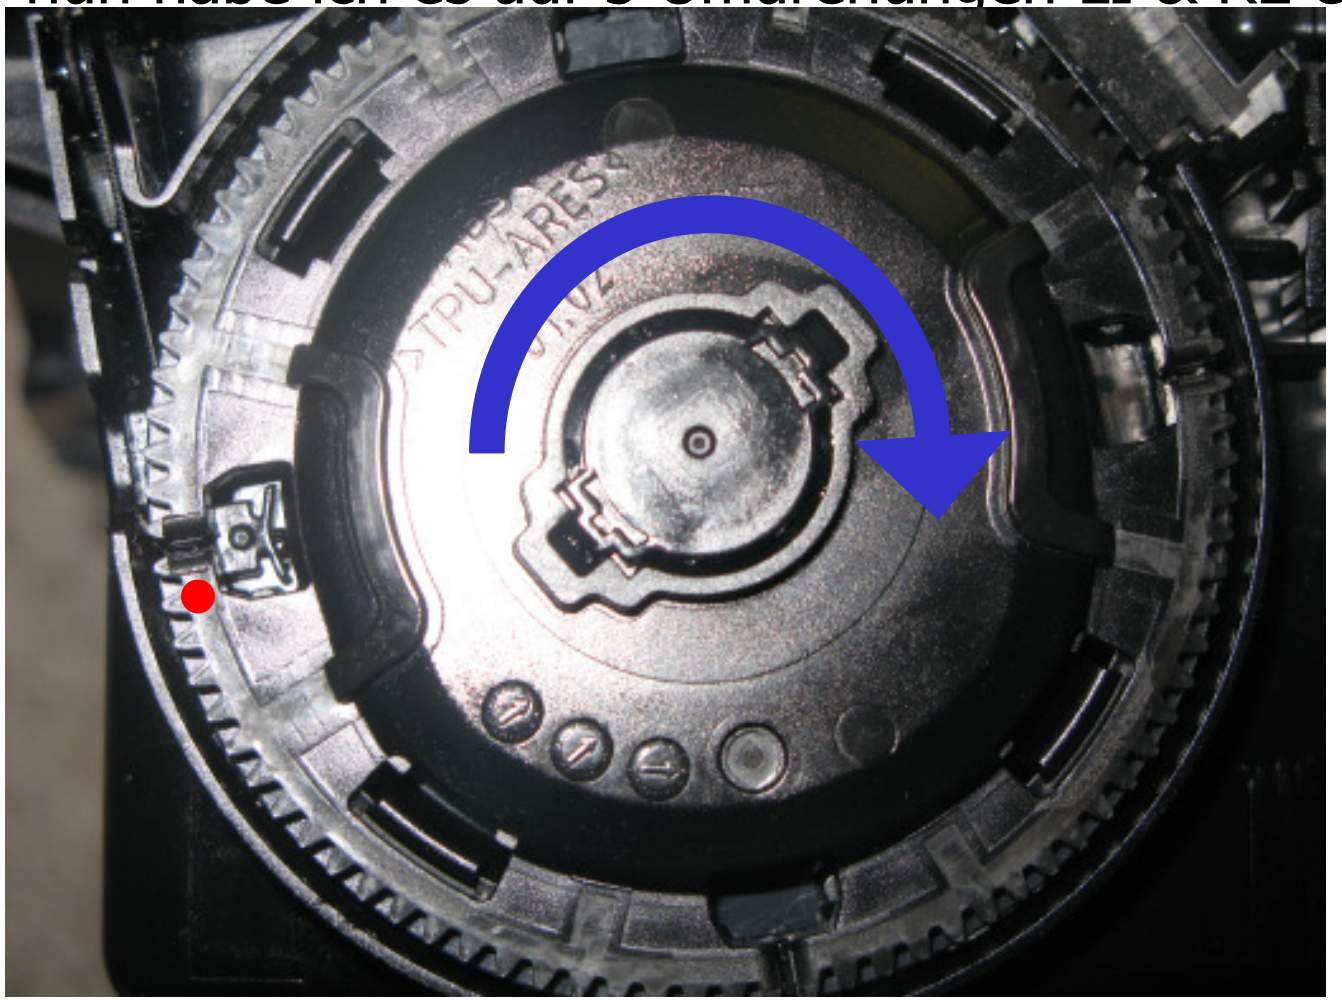


Schritt 4:
Gleiche Prozedur auf der anderen Seite anwenden
Drehrichtung um die Spannung zu erhöhen beachten
LI & RE gleich gleichmässig verspannen



Schritt 5:
Seilführung prüfen, Seil sollte richtig eingehängt sein und in der Nut vom Spannrad liegen



Schritt 6:
Seilführung prüfen, Seil sollte richtig in der Umlenkrolle geführt sein

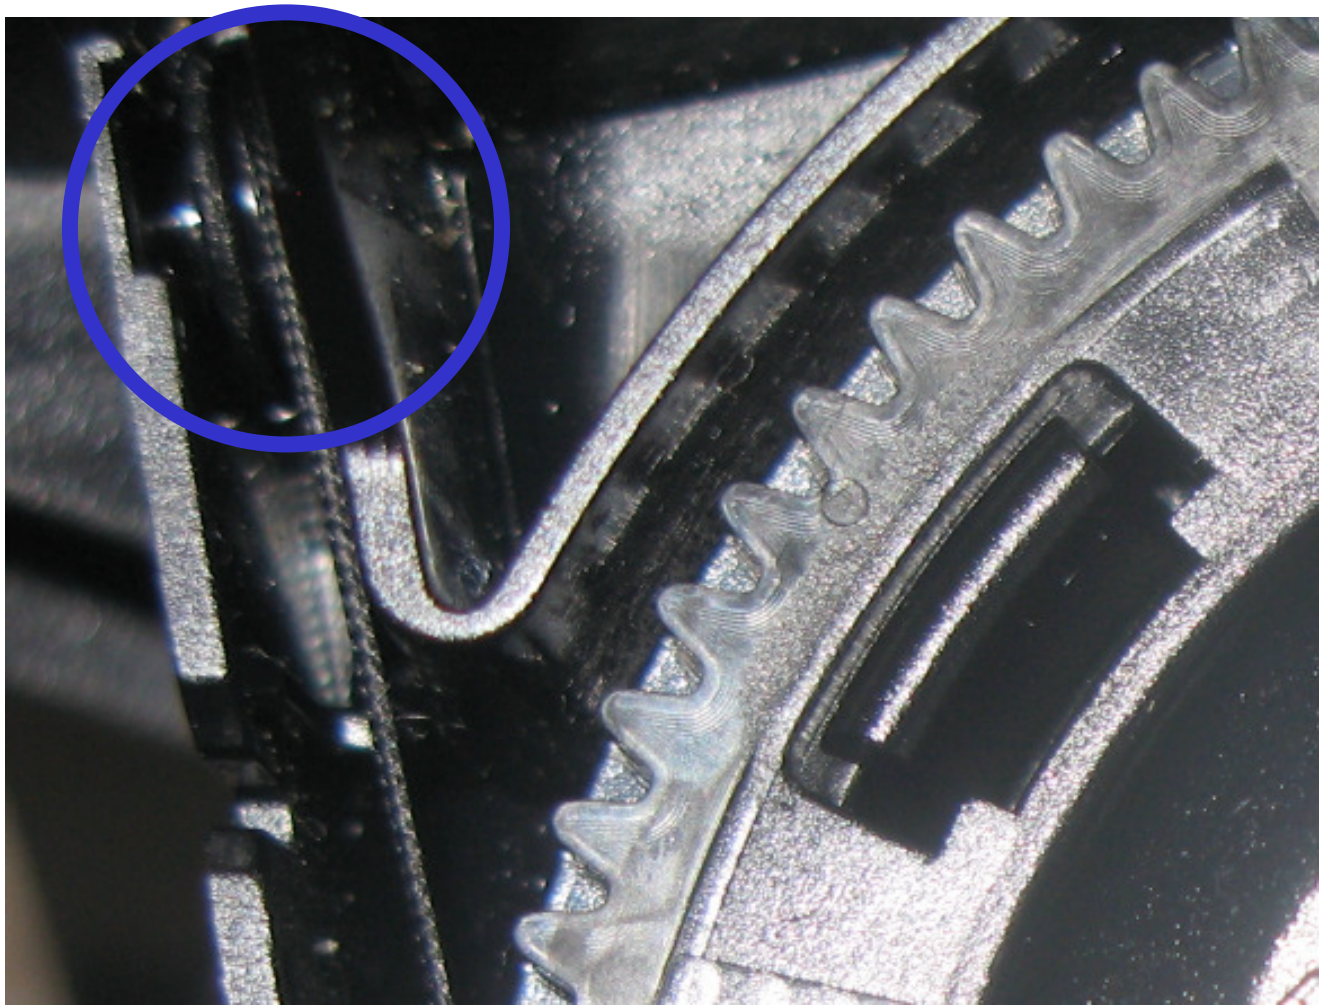

Schritt 7:
Deckel wird einbauen und Funktion prüfen

